Recomendações Iniciais:

Cuidados com o produto: A limpeza final dos banheiros feita após a obra comumente com ácidos (muriático ou similar), causam danos ao acabamento dos

Sobre o local de instalação:

Grupo 1: Misturador para Lavatório

Pressão de utilização: 2 à 40 mca.

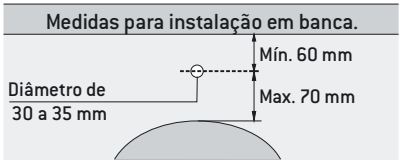

Grupo 2: Misturador para Bidê

A louça do bidê deve estar fora do lugar para a instalação.

Pressão de utilização: 2 à 40 mca.



Grupo 3: Misturador para Lavatório com extensão (somente Paola).

Pressão de utilização: 2 à 40 mca.

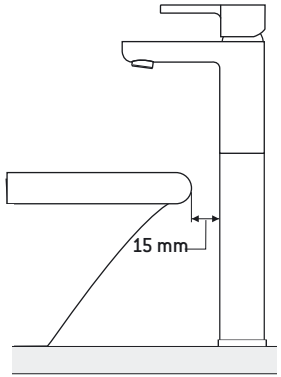

Monocomandos para Lavatório, Bidê e Chuveiro Paola e Dallas.

Cód. 51101144

Instrução para Instalação de Produtos

Recomendações Iniciais:

Grupo 4: Misturadores para Chuveiro - Ref. 2993 e Ref. 2994

Os **Misturadores Monocomando Ref. 2993 e Ref. 2994**, vem equipados com **protetores.**

Esses **protetores** foram criados para que a argamassa utilizada durante a obra não danifique o acionador ou impeça a instalação do acabamento.

SÓ RETIRE OS PROTETORES PARA INSTALAR OS ACABAMENTOS

Misturador Monocomando
para chuveiro com Desviador
Ref. 2994

Os **Misturadores Monocomando com Desviador Ref. 2994** só devem ser instalados em locais com **pressão entre 5 e 40 m.c.a.** (metros de coluna d'água).

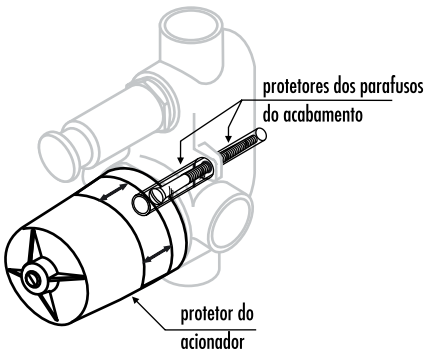

Misturador Monocomando
para chuveiro
Ref. 2993

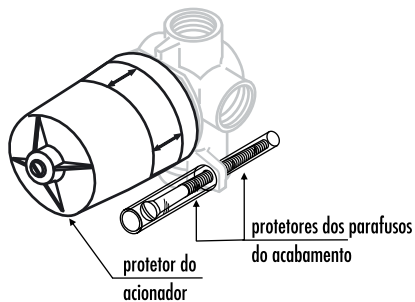

INSTALAÇÃO GRUPOS 1 e 2:

1 Atarraxe o parafuso de fixação e o rabicho de ligação de água fria (lado direito) conforme indicado.

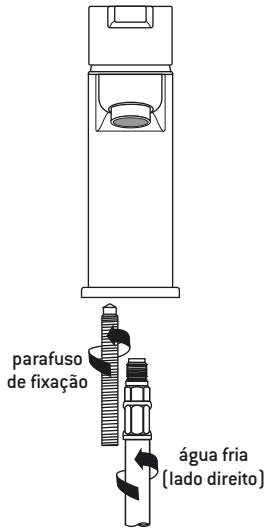

2 Passe os rabichos pelo furo da bancada, o solto pela parte inferior e o outro pela parte superior.

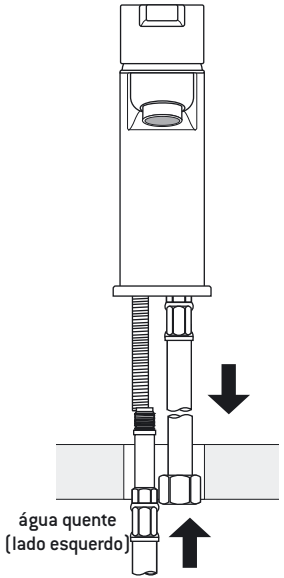

3 Atarraxe o rabicho de água quente.

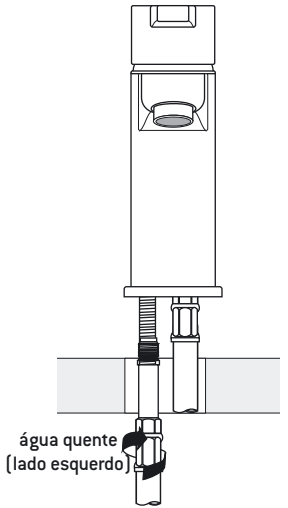

4 Fixe o monocomando à bancada com a porca e o flange.

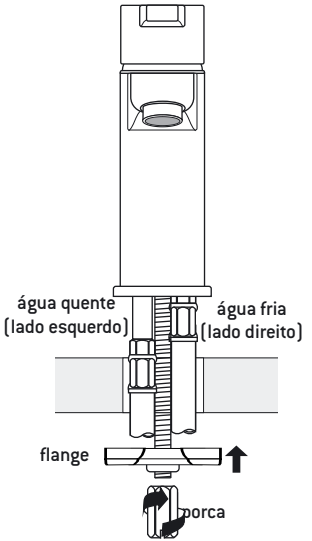

INSTALAÇÃO GRUPO 3:

5 Passe os rabichos pelo furo da bancada pela saia e pelo extensor

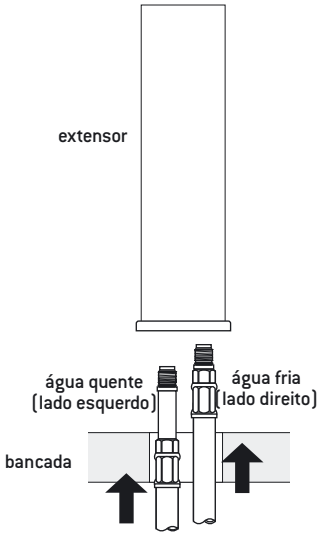

6 Atarraxe o parafuso de fixação e os rabichos no corpo do misturador. Fixe o conjunto na bancada utilizando o flange

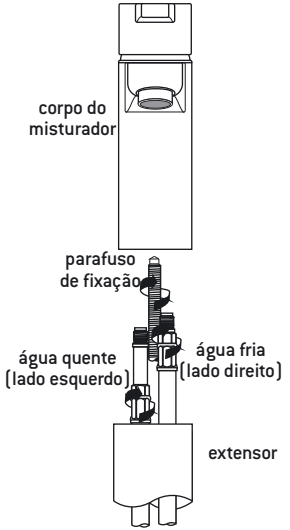

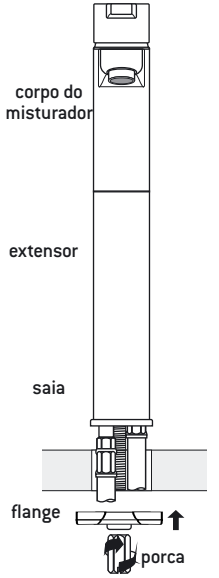

LIGAÇÃO DE ÁGUA GRUPO 1,2 e 3:

7 Ligue os rabichos nas saídas de água conforme indicado abaixo (grupos 1, 2 e 3).

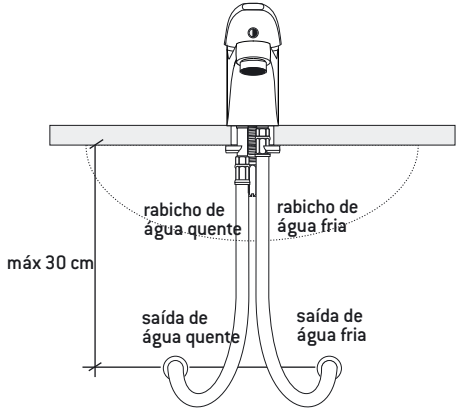

ATENÇÃO: A inversão das ligações implica em funcionamento inverso, porem não implica em danos ao produto.

INSTALAÇÃO GRUPO 4:

Instalação: Base Monocomando com Desviador

8 Instale o misturador com botão desvidor para cima, como indicado abaixo:

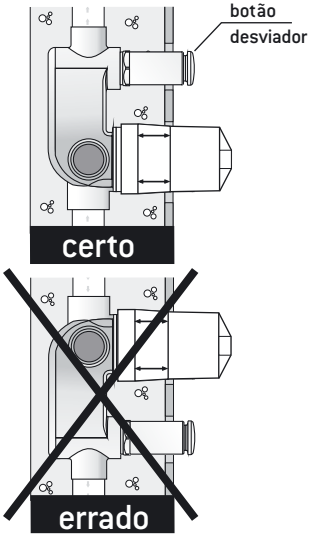

9 Ligação de água:
Siga a indicação abaixo.

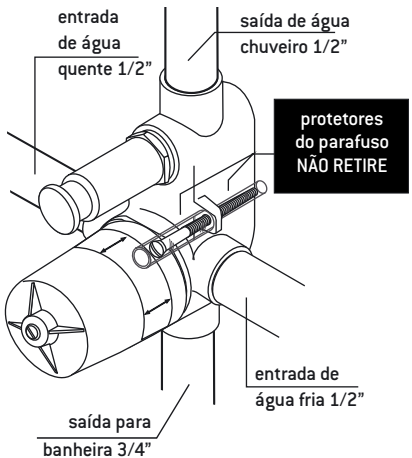

10 Instale a base do misturador para que a parede acabada fique dentro dos limites indicados no protetor plástico.

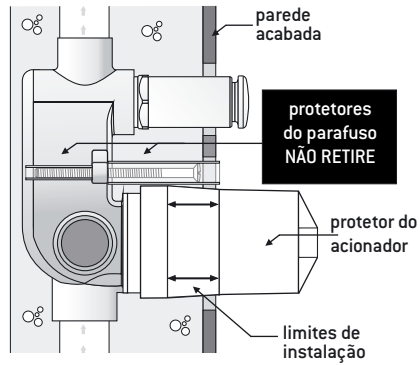

Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor plástico. Somente retire os protetores (do acionador e dos parafusos) para instalar os acabamentos.

INSTALAÇÃO GRUPO 4:

Instalação: Base Monocomando de Chuveiro

11

A. Instalação em chuveiro.

Para instalação em chuveiros, faça a ligação pela saída de ½".

Obs: a saída inferior de 3/4" vem com tampão.

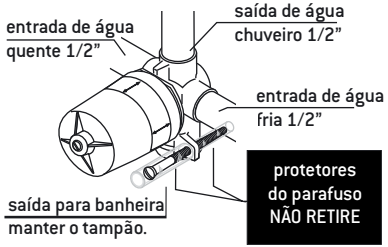
entrada de água quente 1/2"
saída de água chuveiro 1/2"
entrada de água fria 1/2"
protetores do parafuso NÃO RETIRE
saída para banheira manter o tampão.

B. Instalação em banheira.

Para instalação em banheiras, retire o tampão e faça a ligação pela saída de 3/4".
Lembre-se de fechar a saída superior com um tampão de 1 /2" (não incluso).

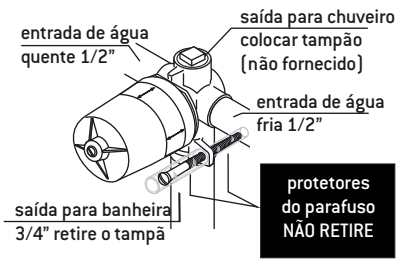
entrada de água quente 1/2"
saída para chuveiro colocar tampão (não fornecido)
entrada de água fria 1/2"
protetores do parafuso NÃO RETIRE
saída para banheira 3/4" retire o tampã

12

Instale a base do misturador de chuveiro para que a parede acabada fique dentro dos limites indicados no protetor plástico.

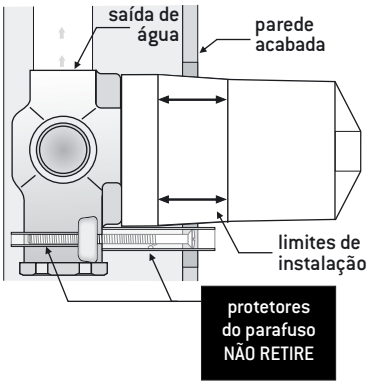

Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor plástico. Somente retire os protetores (do acionador e dos parafusos) para instalar os acabamentos.

Instalação: Acabamento

12 Com as paredes acabadas. Retire os protetores e os parafusos.

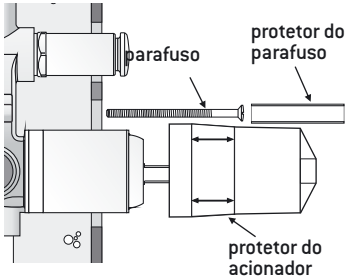

Coloque os acabamentos da canopla e fixe a canopla à base com os parafusos retirados no ítem anterior

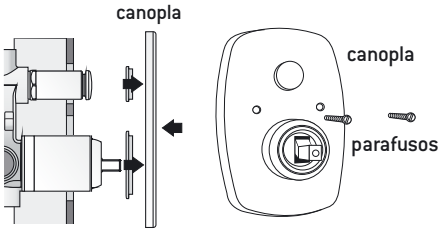

13 Com as paredes acabadas. Retire os protetores e os parafusos.

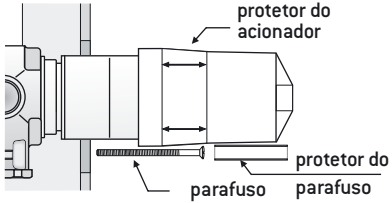

Coloque os acabamentos da canopla e fixe a canopla à base com os parafusos retirados no ítem anterior

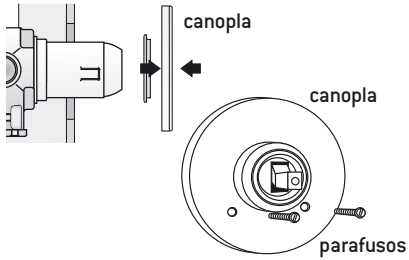

Instalação: Alavancas

14 A alavanca deve ser instalada como indicado abaixo, do contrário não será possível acionar o misturador.

Retire o botão de acabamento, fixe a alavanca dando forte aperto, utilize chave allen fornecida.

Linha Dallas



Linha Paola



Conservação e limpeza:

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize apenas pano macio, água e sabão neutro. Não use: sapólio, esponja de aço, detergente ou qualquer produto químico forte.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

Caso ocorra alguma alteração na saída de água, retire o arejador ou tranquilizador para limpeza.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de procedimentos de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico, siga

A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Caso ocorra algum problema com um produto Fabrimar entre em contato com o SAC -0800 221362.

Versão janeiro / 2015

Fabrimar S.A. Ind. e Com. - Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - Rio de Janeiro - Cep:21535-502 - Tel.:(21)3088-2200 - Fax:(21)3088-2233